




À PETITS PAS

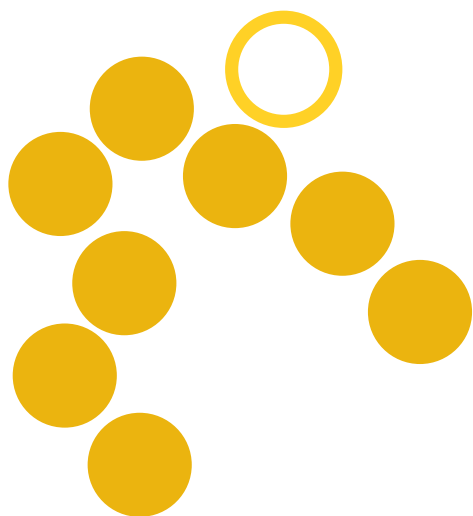

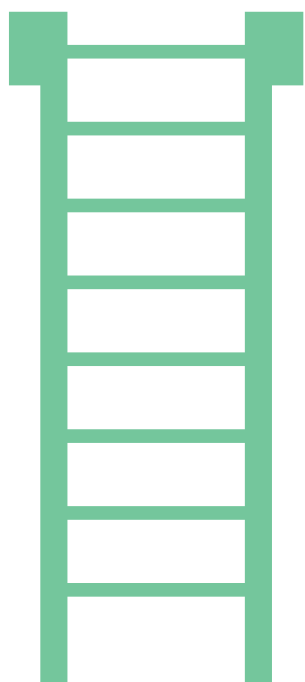


inventaire


10X

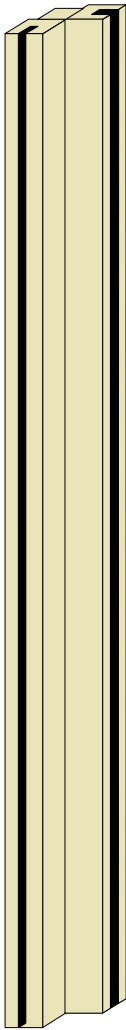


3X




2X




1X




4X

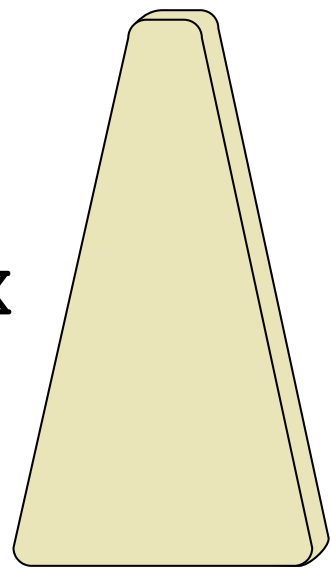




5X

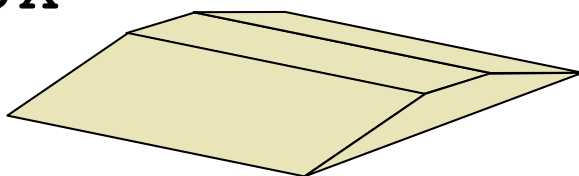

16X












10X




10X

7X

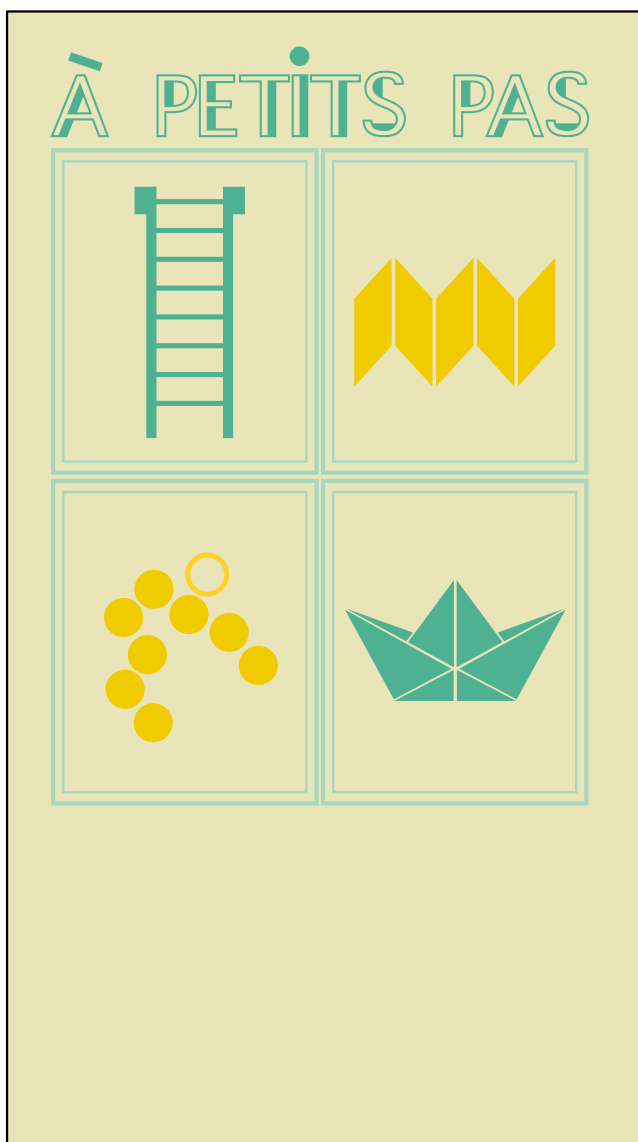



2X

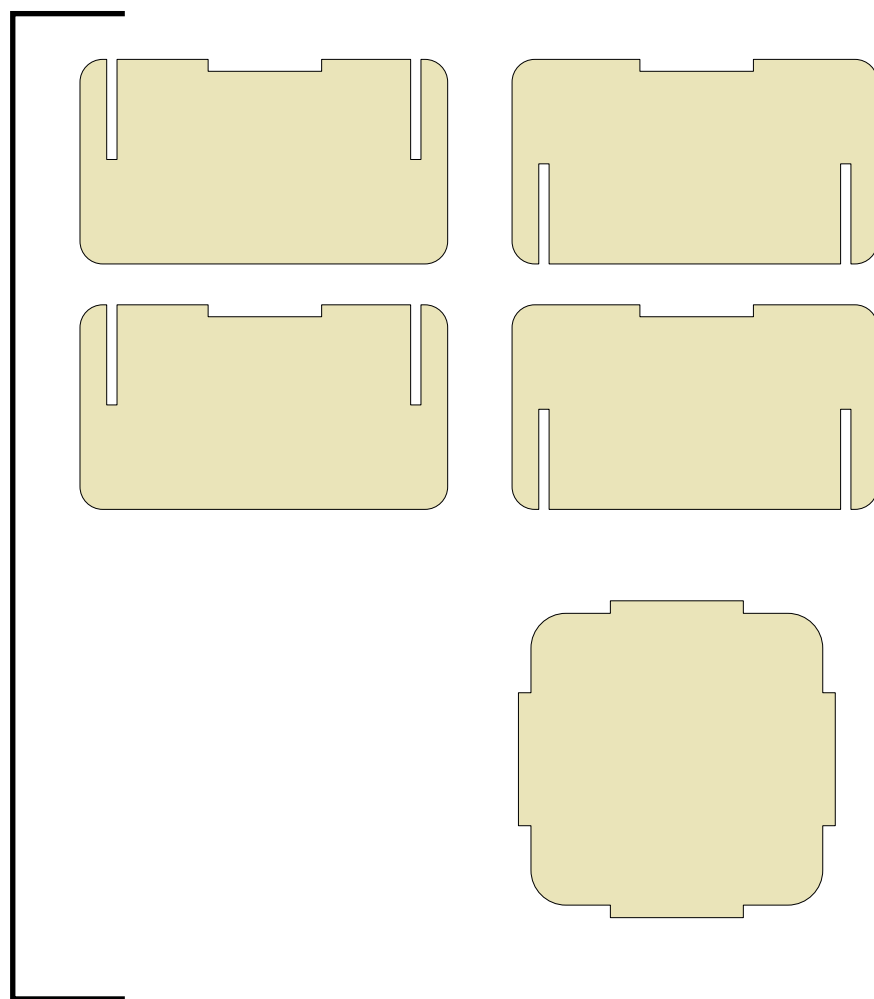

Un ensemble chaine hifi avec sa t t commande.

24 panneaux



4 coussins d'alaitements + 8 housses.

4 coussins carr s + 8 housses.



conditionnement

L'ensemble du dispositif devra être conditionné dans les caisses et emballages fournis.

caisse A,B,C,D: 24 panneaux amovibles (une face peinte, une face brute).

caisse E: 3 petits plateaux, 2 grands plateaux, le plateau du présentoir.

caisse F et G: 3 cartes à encoches du présentoir, 12 cartes à encoches des trois petites tablettes.

caisse H: 8 cartes à encoches des deux grandes tablettes.

caisse I: 7 étagères.

caisses J et K: 16 montants rainurés.

caisse L: 36 traverses.

carton contenant un ensemble chaine hi-fi.

une boîte de visserie + 2 tournevis + 2 clefs Allen.

3 sacs contenant 4 coussins d'alaitement + 4 coussins carrés + 8 housses supplémentaires.

4 pieds triangulaires protégés dans du papier bulle.

5 «mini-rampes» protégées dans du papier bulle.




assemblage

Le module est assemblé à la manière d'un jeu de construction.

on constitue des paravents à l'aide de traverses et de montants, en insérant au choix des panneaux de bois vierges ou à motifs peints, ou des panneaux découpés créant des fenêtres ou des passages pour les enfants. Dans ce cas on utilisera les «mini-rampes» afin de faciliter le passage des enfants.


l'assemblage se fait à l'aide de vis mâles et femelles, deux tournevis plats et deux clefs Allen sont fournis.

Les traverses percées seront systématiquement fixées au milieu des paravents. Elles pourront au besoin recevoir des tablettes.

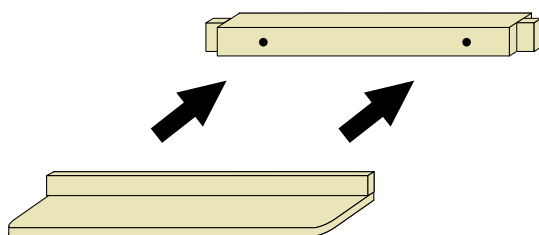


Les traverses équipées de cornières seront systématiquement fixées en haut des paravents afin de pouvoir accrocher des cadres.

On veillera à ne pas suspendre de cadres au-dessus du passage des enfants.




Chaque ensemble de paravents devra se terminer par un angle, ou un pied triangulaire afin d'obtenir plus de stabilité.

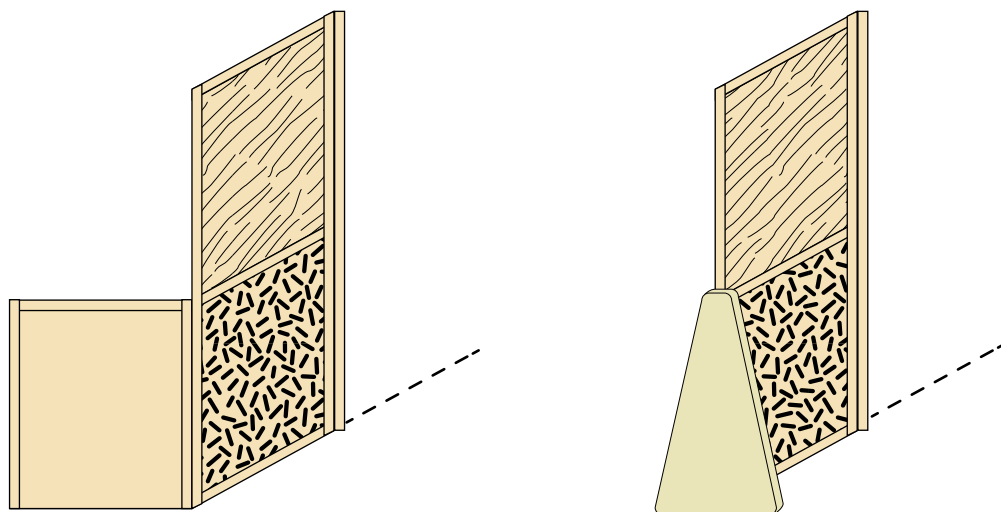


Le mobilier s'assemble par système d'encoches, aucune vis n'est nécessaire. On pourra choisir le côté de chaque élément jouant sur l'aspect bois brut ou sur la couleur.

L'une des trois petites tablettes pourra accueillir la chaîne hifi, les enceintes seront dirigées vers l'extérieure contre les ouvertures circulaires. Le tout créant de cette façon un système d'écoute, de diffusion au sein du module.


















L'ensemble de coussins sera disposé afin de créer au choix des espaces d'accueil, de lecture ou d'écoute.

Le présentoir s'assemble de la même façon que le mobilier. Il permettra de signaler la présence du module ou de communiquer des documents liés aux ouvrages ou aux pièces qui y sont présentés.



fiche contact

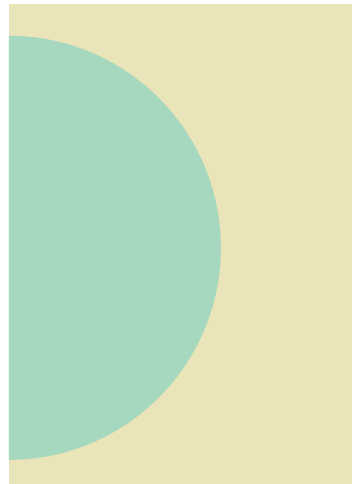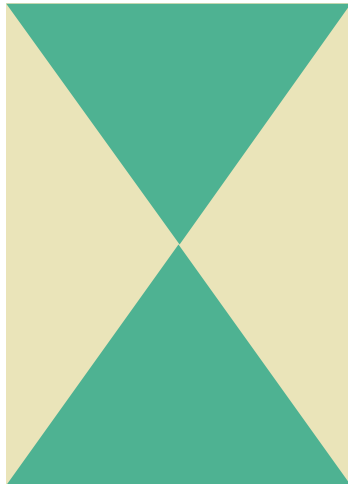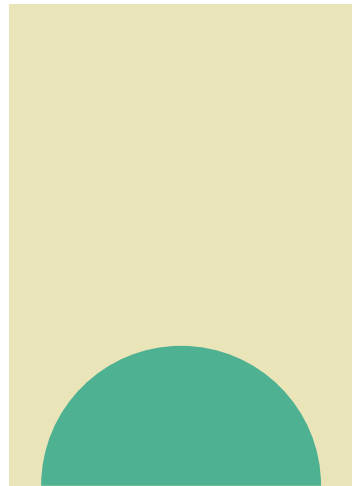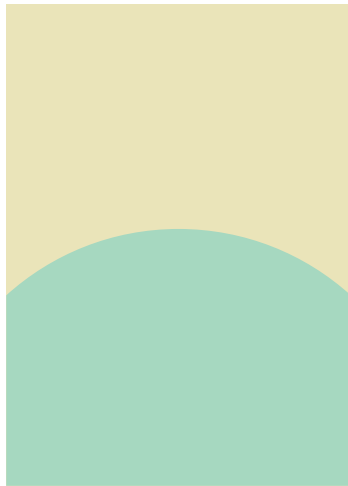

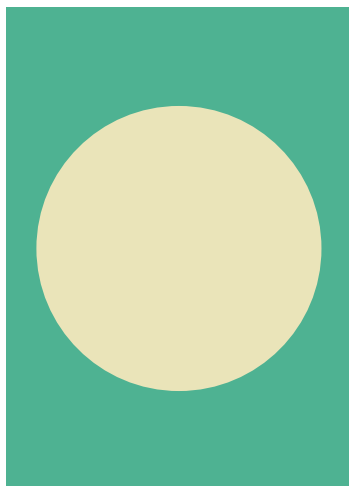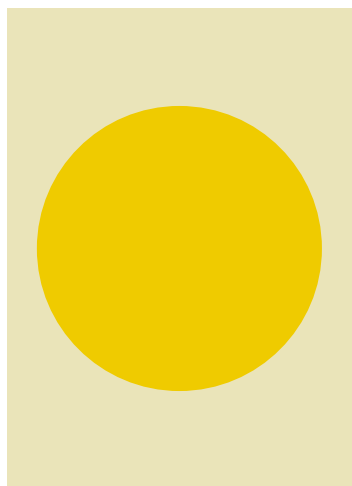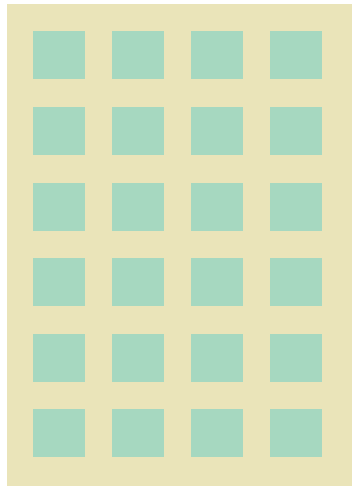







exemples d'installation

A


1

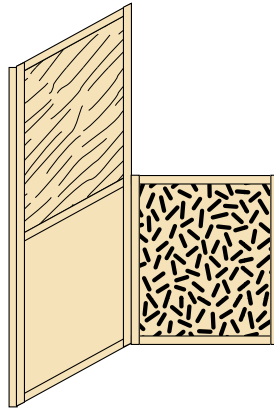


2

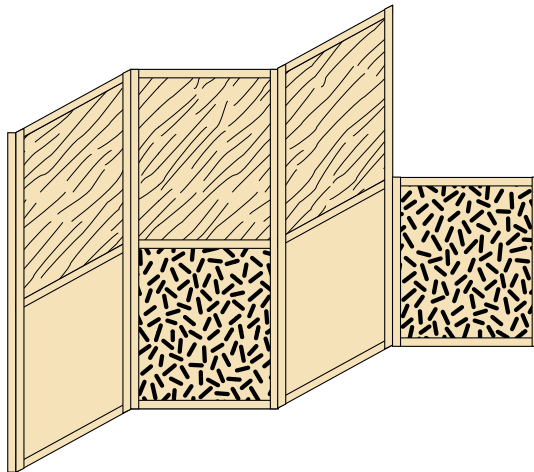


3

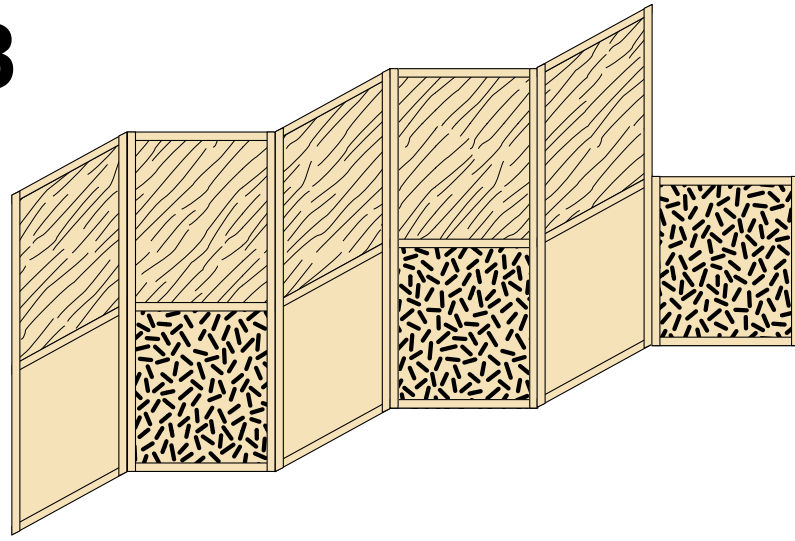


4

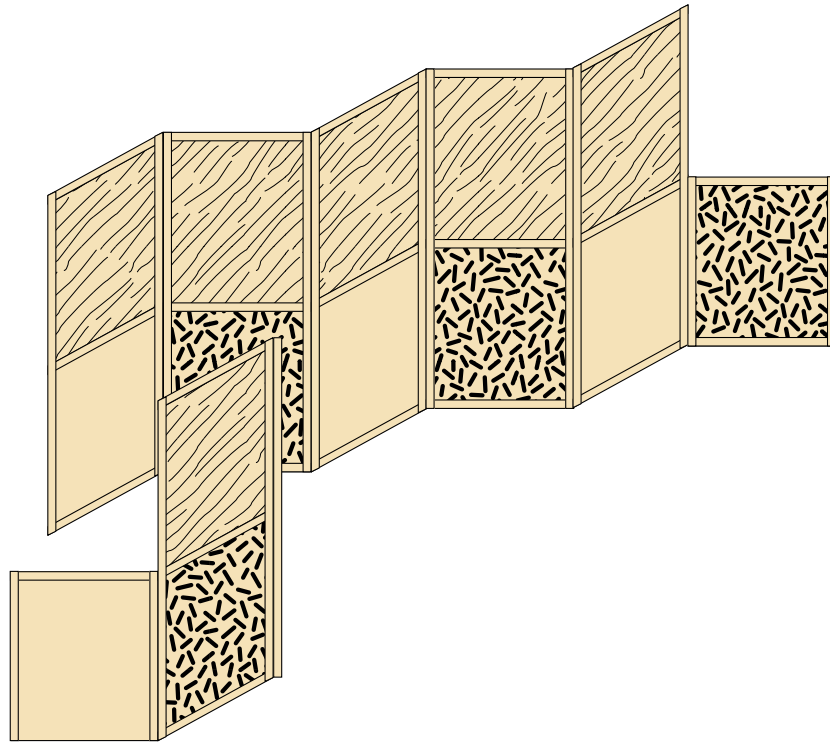

5

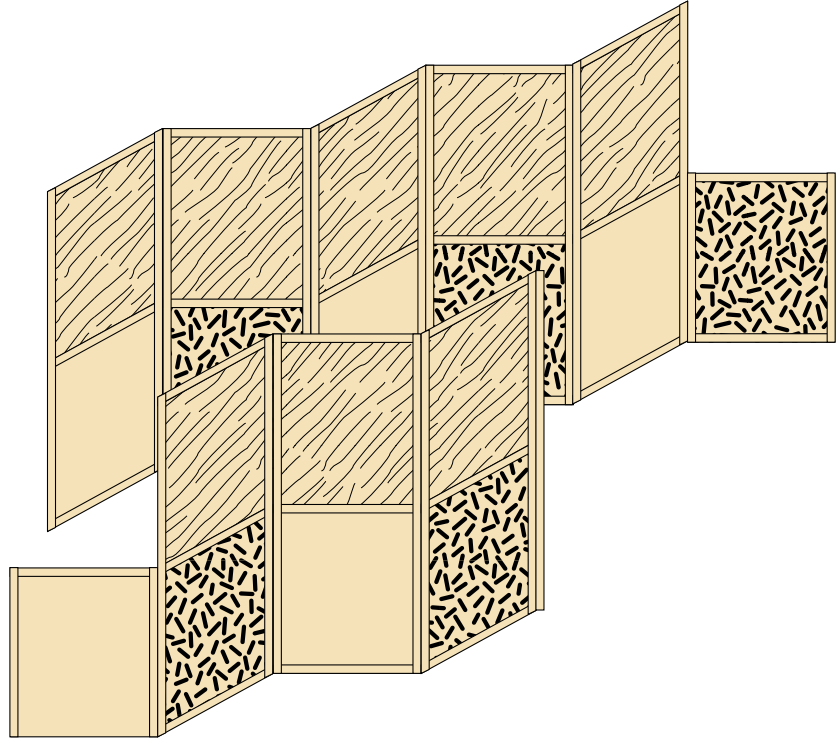


6

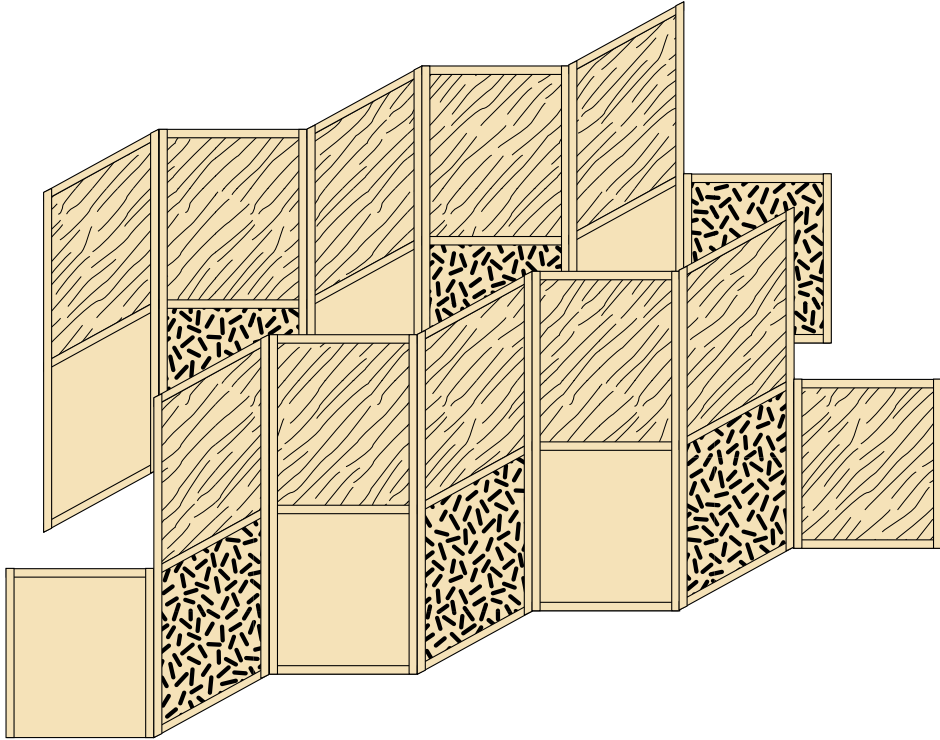


B


1

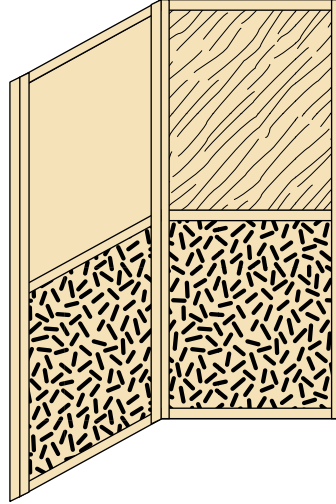


2

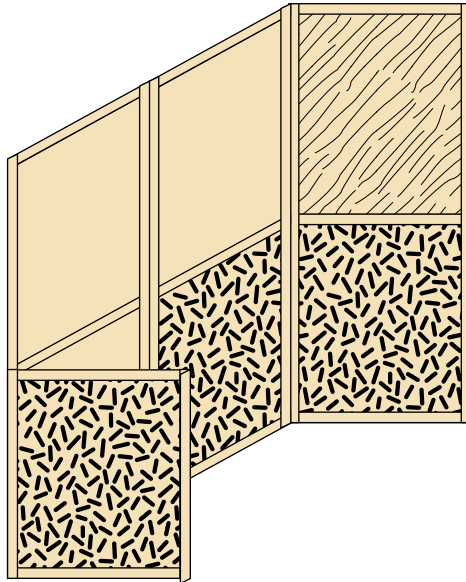


3

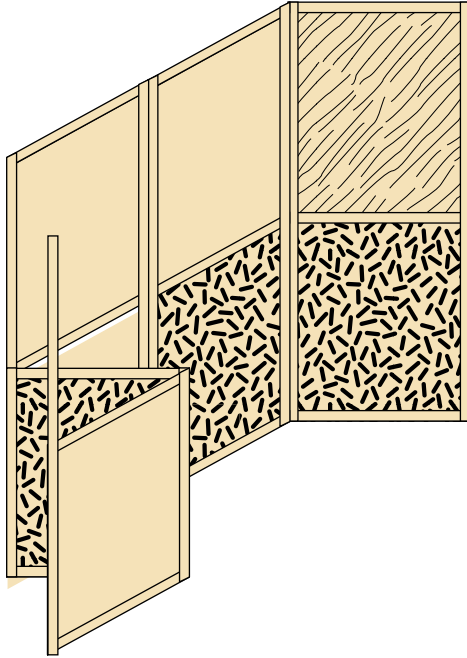


4

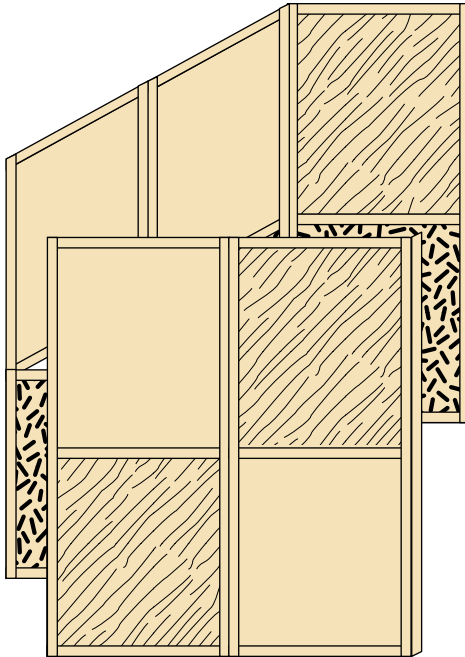

5

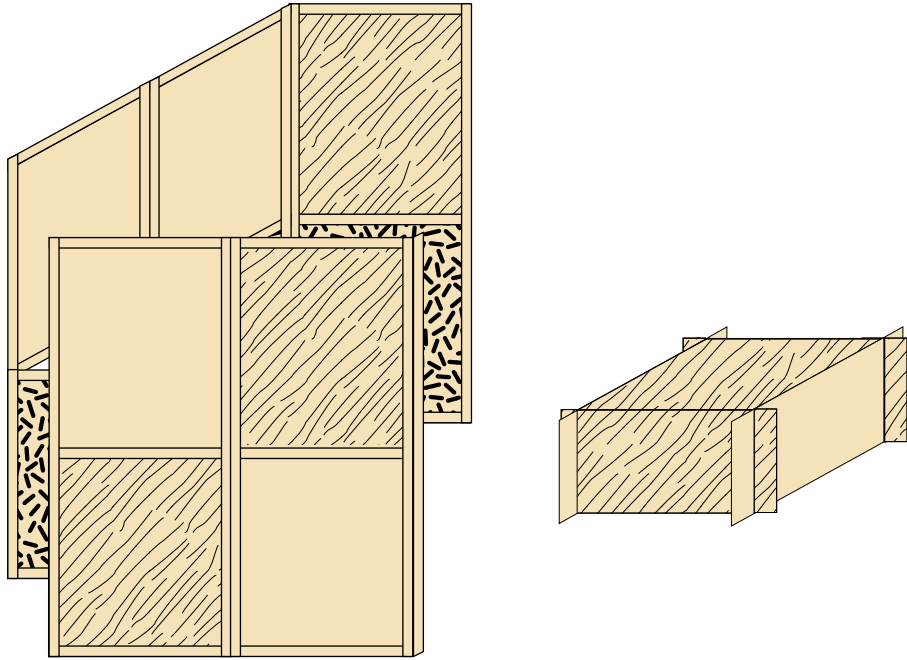


6


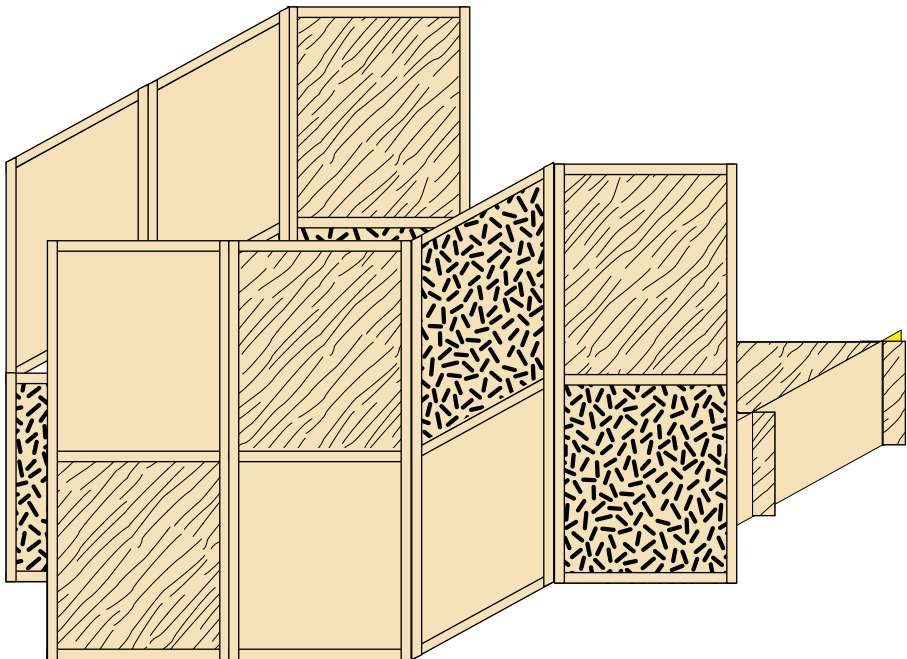


C




1

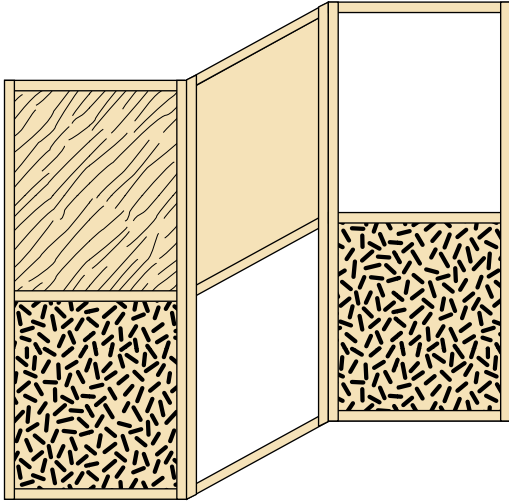





2

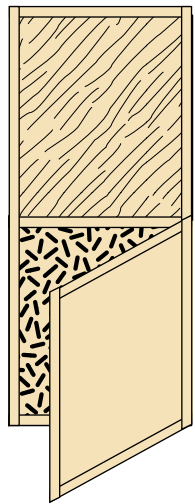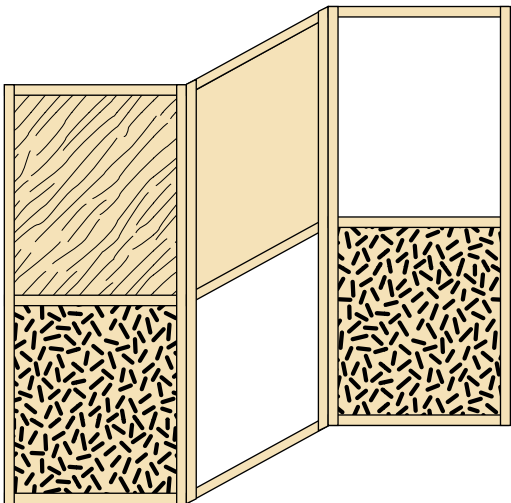






3



4

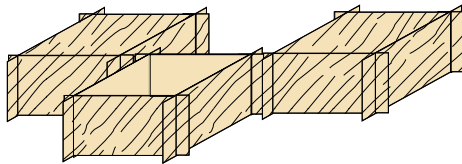


5

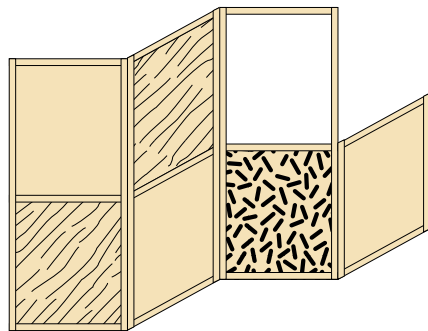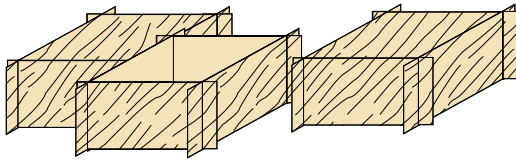


D



1

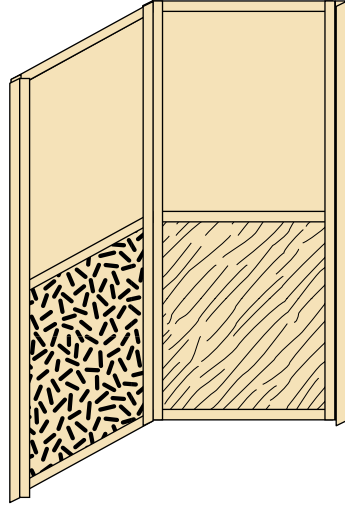


2

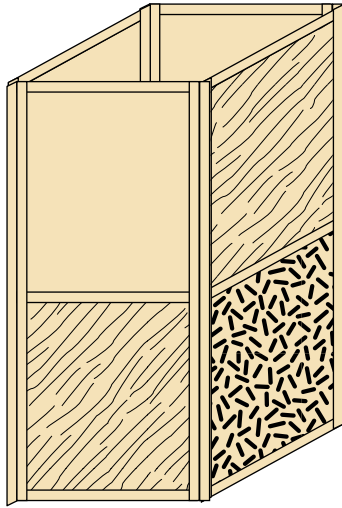


3

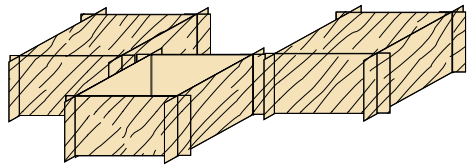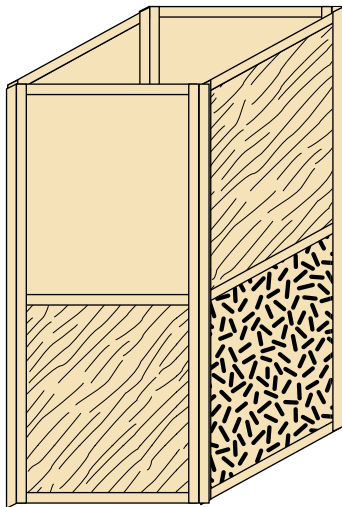


4

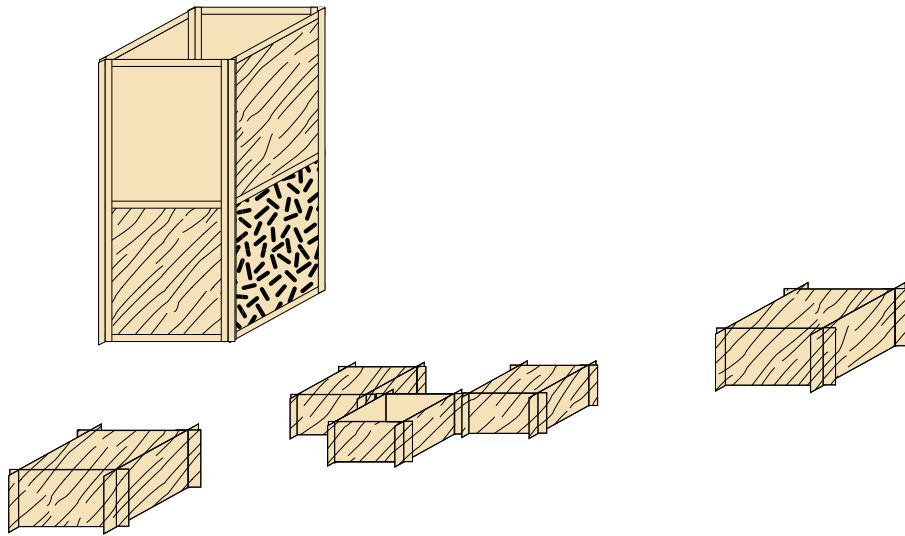

5

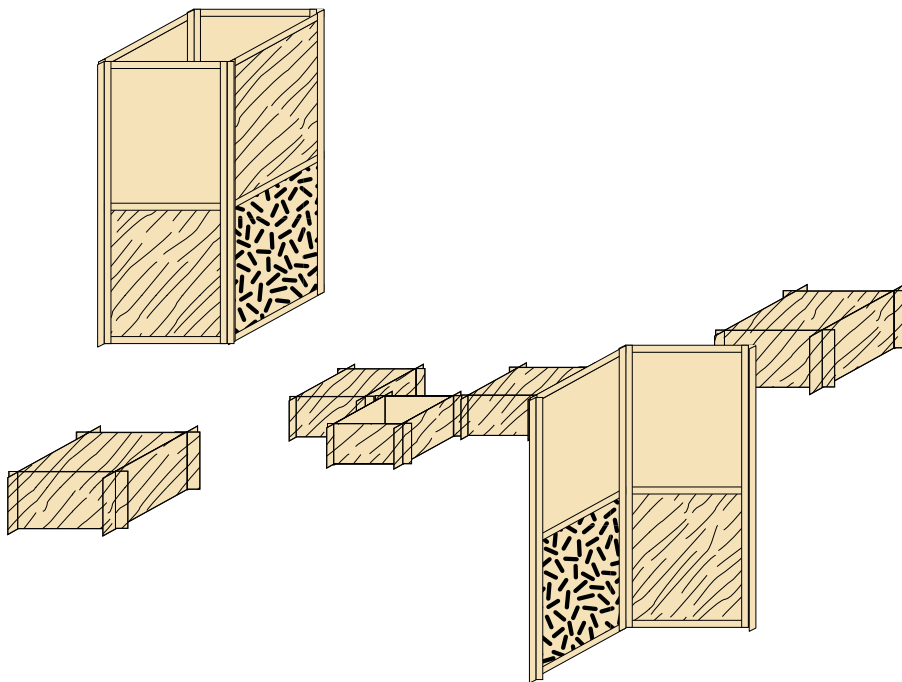

6

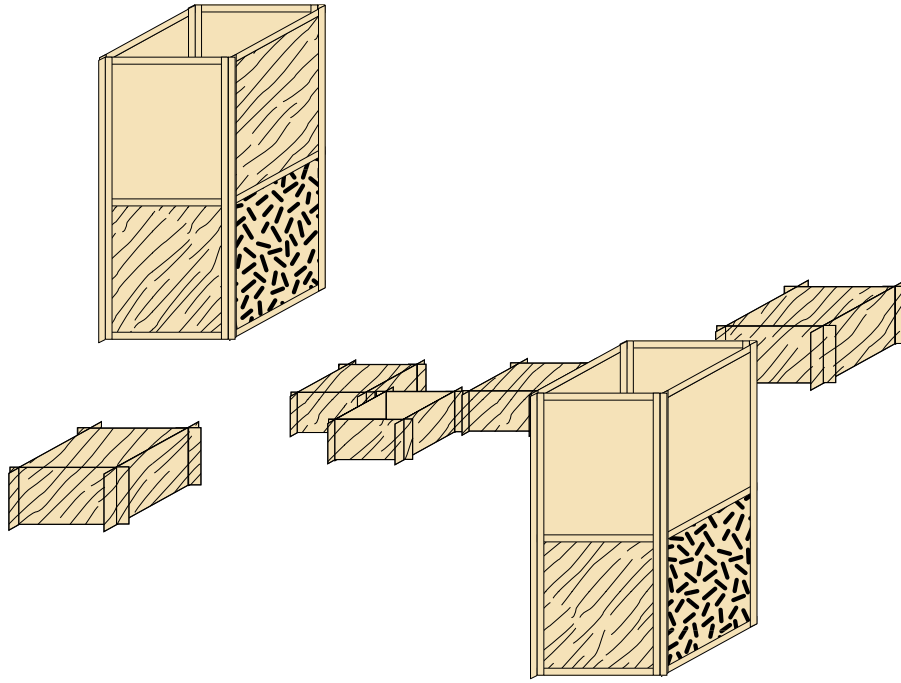



entretien

L'ensemble des pièces en bois, peintes ou brutes sont vernies, elles peuvent être nettoyées à l'aide d'une éponge humide.

Concernant l'entretien des tissus;

La température de lavage de tous les tissus est 40° max.

Les tissus DAMASSÉ STAEL, DAMASSÉ KLEE et GUIPURE ROND se repassent à température moyenne.



Tissu damassé staël



Tissu damassé klee



Tissu guipure rond

Tous les autres tissus coton peuvent se repasser à la température max du fer.

Au cas où, Les tâches seront à frotter avec une petite brosse, du savon noir en pâte et un peu d'eau, puis lavage en machine; éviter tout autre produit détachant qui pourrait créer des auréoles sur le tissu.



notes & remarques